

SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE XMODE

DISPONIBLE SUR ZOÉ, MILLÉNIUM, SUPER INTÉGRAL ET SANDRA

OUVERTURE SIMPLIFIÉE ET SÉCURISÉE



La XMODE s'ouvre depuis l'extérieur avec le simple passage d'un badge et/ou en saisissant le code secret sur la version avec clavier.

En cas de coupure de courant, la clé physique fournie vous permet tout de même d'ouvrir la porte.

Le clavier extérieur est rétro-éclairé, il suffit d'appuyer sur une touche pour qu'il s'éclaire, en

facilitant la saisie du code secret même dans l'obscurité. Sur cette plaquette, il est possible de saisir un code secret de 3 à 8 chiffres contenu dans la carte mère et non pas à l'intérieur du clavier pour empêcher l'effraction en cas d'extraction du clavier de la porte.

UNE SERRURE SÉCURISÉE

Le code d'ouverture est unique et ne peut pas être dupliqué légalement par des tiers. Pour encore plus de sûreté, les badges peuvent être achetés ou dupliqués uniquement chez Rachel P et seulement avec la carte qui contient le numéro d'installation. Il est possible de faire une mastérisation pour permettre, avec le même badge, d'ouvrir des serrures installées sur d'autres portes (par exemple, bureaux et accès parking). Après 10 lectures de badges qui ne lui appartiennent pas ou 5 tentatives de saisie du code personnel échouées, la X MODE se bloque pendant une période prédéfinie, empêche la saisie d'un code et active un signal sonore.



LA GESTION DES ACCES

La XMODE permet de disposer de clés propriétaires et de services. Les clés propriétaires pourront être supprimées (par exemple, en cas de vol) tandis que les clés de service pourront être supprimées ou uniquement suspendues (par exemple, en cas d'absence du propriétaire). Grâce à la nouvelle plaquette intérieure avec afficheur en couleurs, il est possible de programmer les accès dans des fenêtres temporaires ; la même plaquette est capable de fournir des informations sur l'état de la porte et beaucoup d'autres fonctions innovantes.

Vous pouvez également saisir, sur la plaquette intérieure, un code parental de façon à empêcher les enfants à l'intérieur d'ouvrir la porte à des étrangers.



UNE PROGRAMMATION ET UNE INSTALLATION FACILE

Il est possible de choisir entre 4 fonctions (le choix se fait sur la plaquette intérieure) :

- ♦ Automatique : les pènes et le demi-tour sont contrôlés par la plaquette extérieur et l'ensemble se verrouille lorsque la porte claque.
- ♦ DOGGING : les pènes sont déverrouillés, la porte ferme seulement par le demi-tour actionnable par la poignée ou la plaquette extérieure.
- ♦ Demi-tour manuel : la plaquette extérieure contrôle l'ouverture des pènes, le demi-tour doit être actionné manuellement avec la poignée.
- ♦ Ouvre-ferme : la serrure doit être actionnée une fois pour déverrouiller pènes et demi-tour et une fois pour verrouiller l'ensemble.

La programmation et le choix de la fonction s'effectuent directement sur les plaquettes intérieures.

Chaque porte équipée d'une XMODE est fournie avec un adaptateur de secteur (Montage sur guide DIN EN 60715) comprenant un transformateur et une alimentation : Entrée 230V c.a. / Sortie 12V c.c. - 24 VA max. Un câble permet de relier la serrure à l'alimentation.



CATÉGORIE D'UTILISATION

3 = utilisation dans des locaux publics avec haute fréquence d'utilisation et soumises à des abus de la part des utilisateurs

DURABILITÉ

S = 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture avec précharge de 50 N sur le pêne

SÉCURITÉ PHYSIQUE


7 = très haute résistance aux tentatives d'effraction, y compris le perçage

SÉCURITÉ FACE À LA MANIPULATION ÉLECTRIQUE

3 = protection élevée contre les chutes de tensions, la coupure des câbles électriques, aux manipulations électromagnétiques, aux décharges électrostatiques, aux manipulations électrostatiques, aux effets de la coupure des câbles électriques

FONCTION ISSUE DE SECOURS (OPTION)

L'action sur la béquille intérieure entraîne automatiquement le déverrouillage de la serrure même en cas de coupure de courant. La serrure se verrouille ensuite électroniquement (sauf coupure de courant)

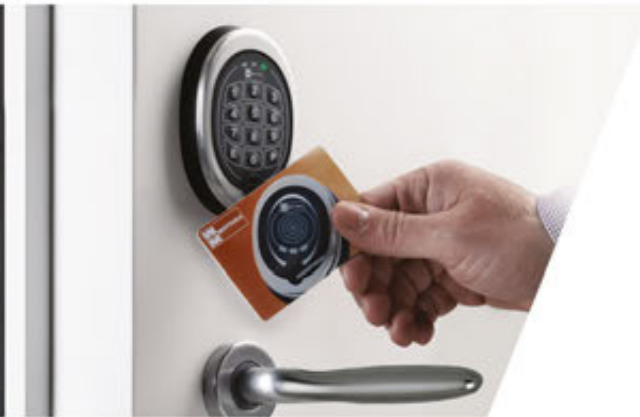

Plaquette intérieure standard



Gère le choix de la fonction et l'ouverture de la porte

Versions disponibles



Version contact sec
Câble de liaison contacteur existant
Fourni avec ou sans plaquette intérieure



Version lecteur de carte ou badge



Version clavier et lecteur de carte ou badge
Codes de 3 à 8 chiffres
Jusqu'à 100 codes mémorisables



Version avec lecteur d'empreintes digitales
Lecture par contacts du doigt
Jusqu'à 150 entrées mémorisables

Options



Porte piles avec câble 1800mm et chargeur

6 piles type « D » rechargeables non fournies



Plaquette intérieure avec écran

Ecran couleur OLED 1,69" résolution 160x128
Contrôle d'accès dans des fenêtres temporaires
Saisie des différentes fonctions dans des plages horaires



Branchement réseau domotique

Boîtier et câble permettant le raccordement avec un réseau domotique (GEWISS,

BTICINO, VIMAR, etc.) ou à des périphériques (système antivol par exemple) pour vérifier l'état de la porte.