CR5

Porte blindée certifiée A2P CR4 par le CNPP

Rachel P.

FABRIQUÉ EN FRANCE

DESCRIPTIF

Porte testée par le CNPP selon la norme NF EN 1627 et NF EN 1630 et A2P CR5
Certificat CNPP : 2605 64-2 du 15/05/2018
Pivots invisibles, ouverture 90°, 6 paumelles de 150 montées sur roulements à billes
Poids : ~255/287 kg
Double Feuillure de protection largeur 25mm épaisseur 6mm pour l'attaque des pênes
Paroi d'épaisseur 67 mm, ignifuge Coupe-Feu DIN 4102, Tôle anti-perçage
Porte et cadre réalisés en acier electrozingué 30/10
Renforts Omégas intérieurs Horizontaux et verticaux en 30/10
Coefficient de résistance thermique 2,02 m².K/W (0.075)
Barre de seuil 3mm soudée
Trous de fixation prévus pour tiges expansion
Finition : Zingage de protection + thermolaquage
Fabrication sous 5 semaines + transport

SERRURE APPLIQUE DENY LSS MÉCANIQUE

Bandeau largeur 90mm
6 pênes de fermeture
Gâche intégrée au chassis
Finition inox brossé
Cylindre Deny Satyx avec 3 clés et carte de propriété

SERRURE APPLIQUE MOTORISÉE DENY LSS 12/24V - 2,5A MAXI

Bandeau largeur 90mm
6 pênes de fermeture diam. 20mm
Carte électronique intégrée
Sortie libre par bouton rond
Bouton d'appel inox intégré
Finition inox brossé
Gâche intégrée au cadre
Passe câble intégré à la porte et au cadre avec sortie câble côté paumelles sur face intérieure du cadre
Cylindre Deny Satyx avec 3 clés et carte de propriété

DIMENSIONS STANDARD :

H2095 L1160 (passage H2025 L1000)
H2095 L1060 (passage H2025 L900)
H2095 L960 (passage H2025 L800)
H2095 L860 (passage H2025 L700)
Dimensions sur-mesure sur demande

Détail des cadres CR4 et CR5

Ouverture vers l'intérieur

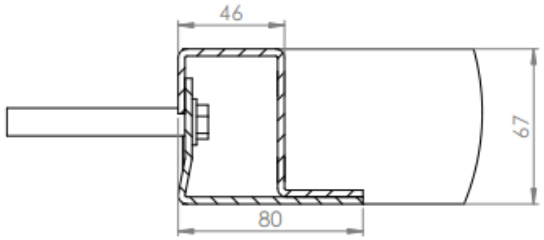

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 2
Coté Paumelles

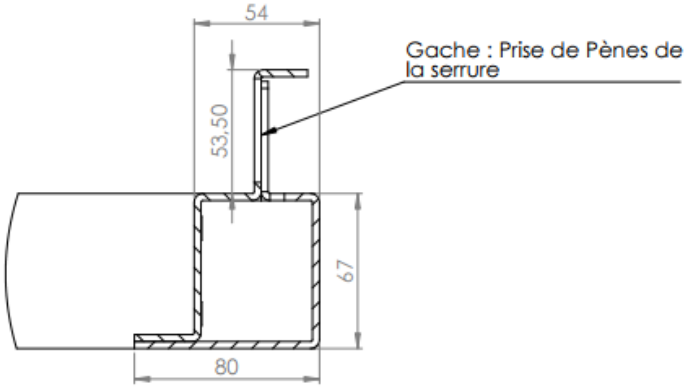

DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 2
Coté Serrure

Ouverture vers l'extérieur

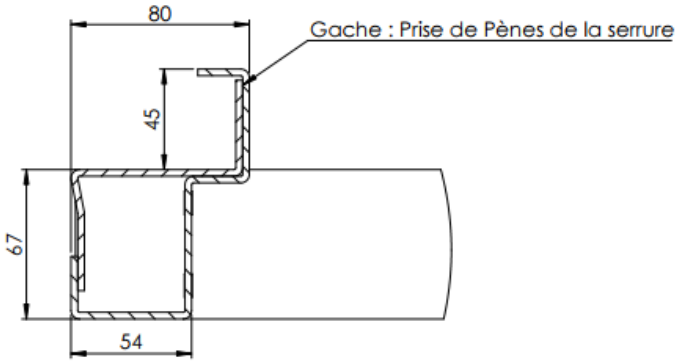

DÉTAIL B : Coté Serrure (Porte Tirante)
ECHELLE 1 : 2

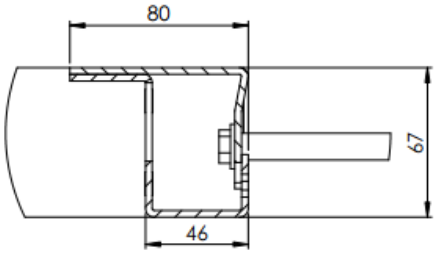

DÉTAIL C: Coté Paumelles
ECHELLE 1 : 2