
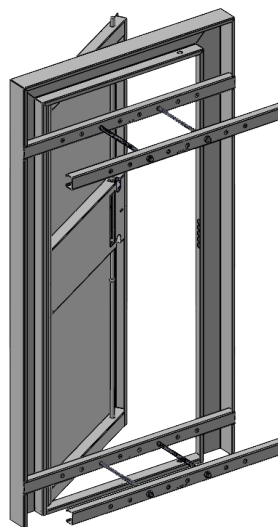


Zéro Squat

Rachel P.

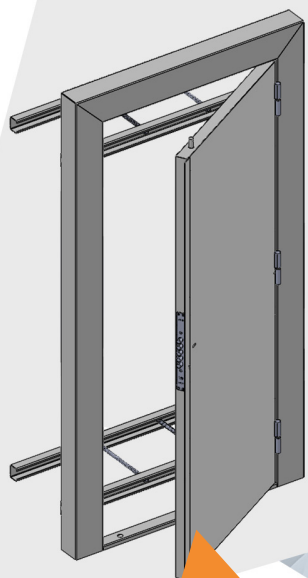

DESRIPTIF

Dimensions de l'ensemble hors tout :
Largeur 1100mm x Hauteur 2100mm

Adaptable sur des dimensions de largeur de passage libre jusqu'à 1000mm et hauteur de passage libre minimum 1900mm

Porte tôlée une face acier d'épaisseur 2mm

3 raidisseurs en acier

Barre de seuil incluant la gâche pour le point bas

Cadre en acier d'épaisseur 2mm

Battue soudée en acier d'épaisseur 2,5mm

Plots anti-dégondages soudés

Finition Gris moucheté (autre coloris en option)

SERRURE AU CHOIX



Mottura à clef double panneton 4 points latéraux et points haut et bas




Mottura avec Protège cylindre à pastille rotative et cylindre européen PRO 4 clés, 4 points latéraux et points haut et bas (également disponible sans cylindre)

INSTALLATION FACILE

Installation rapide par 4 tiges filetées Ø16 prenant sur 2 barres en acier soudées sur le cadre de la porte et 2 contre-barres à positionner à l'intérieur.

Tiges filetées et barres intérieures déplaçables latéralement grâce à un perçage tous les 80mm pour être au plus près de la maçonnerie.

Exemple de pose classique

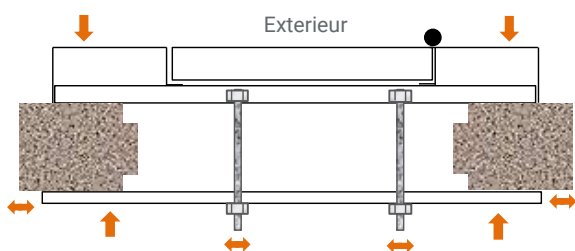

Exemple de pose avec passage inférieur à 800mm et retour de mur intérieur

